

MOON Stuhlfamilie



QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 16139-2013
- LST EN 16139-2013/AC_2013

GARANTIE

- 5 Jahre

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Arten

- Bürodrehstühle
- Besucher- und Konferenzstühle
- Barhocker

Sitz und Zurück

- Gestell aus Sperrholz;
- Aus Schnittschaum hergestellter Schaumstoff (Dichte HR5050 – 48-51 kg/m³);
- Sind mit Stoff oder Leder bezogen;
- Verkleidet mit natürlichem Holz furnier oder laminiertem Furnier.

Mechanismus

- Kippmechanismus für aktive dynamische Sitzhaltung mit Bewegungsstopp in Arbeitsposition;
- Knopf zum Einstellen der Spannung.

Gas-Heber

- Chrome oder schwarze Farbe;
- 130 mm Stellbereich;
- Pneumatische Höhenregelung.

Unterteil


- Sternförmige Basis aus poliertem Aluminium oder schwarzer Kunststoff mit Glasfaserbasis, extern Ø640 mm;
- Verchromte Kufen oder pulverbeschichtetes Stahlgestell, Ø11 mm, schwarze oder weiße Kunststoffgleitschienen mit oder ohne Filz für harte und weiche Böden;
- 4-beiniger verchromter oder pulverbeschichteter Stahlrahmen, Ø18 mm;
- 4-beiniger verchromter oder pulverbeschichteter Stahlrahmen mit integrierten Armlehnen mit Kunststoffverkleidung, Ø18 mm;
- 4-beiniger verchromter oder pulverbeschichteter Stahlrahmen, Ø16 mm;

Rollen



- Gummi-Freilaufrollen für harten Boden, Ø65 mm;
- PA (Polyamid) Freilaufrollen für weichen Boden, Ø65 mm.

BEREICH




Bürodrehstühle

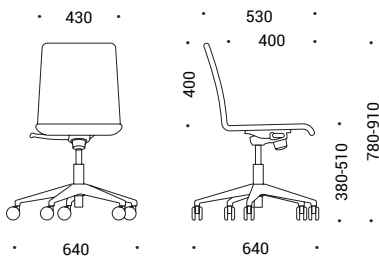

Barhocker

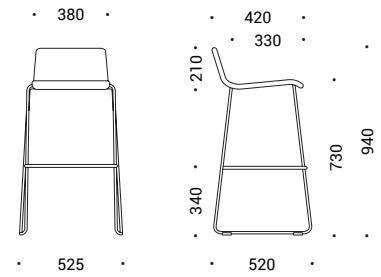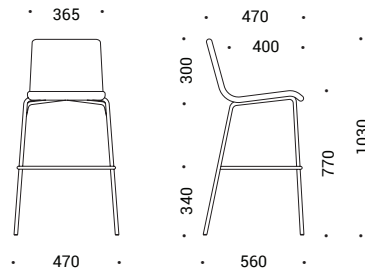

Besucher- und Konferenzstühle

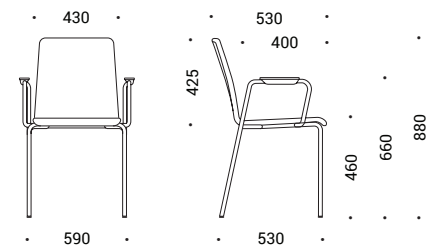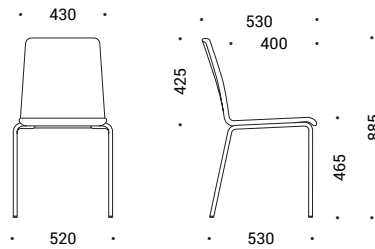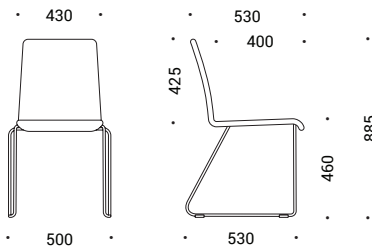

Furnierstuhl H - 875, SH - 455

Furnierstuhl H - 880, SH - 460

Furnierstuhl H - 875, SH - 455

H - höhe
SH - sitzhöhe

Optional (für Konferenzstühle)



Rechter Klapptritt



Verbindbare Schienen