

NOVA Besprechung- und Niedriger Beistelltische



EIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage und Demontage - „Metall auf Metall“-Konstruktion
- Nur ein Werkzeug für die Montage (DIN911 S5)
- Bolzenverbindungen (ohne Schrauben)

QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 527-1:2011
- LST EN 527-2:2017
- LST EN 1730:2012

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Tischplatte

- 25 mm Spanplatte, mit Holzfurnier mit 2 mm Kanten;
- 10 mm Abstand zwischen den Beinen und der Tischplatte;
- Schreibtischhöhe - 740 mm;
- Einsätze aus 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante.

Metallbalken

- Metallrohr - 40x20 mm;
- Mit geschweißten Metallplatten für Fixierung der Beine;
- Pulverbeschichtetes Metall, Farbe passt zu den Beinen.


Beine

- Geschweißte Metallrohre - 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm).



GARANTIE

- 5 Jahre






BEREICH



Besprechungstische

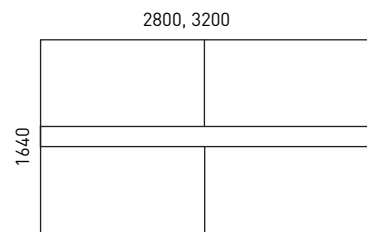

Ergänzungseinheiten




Kaffeetische

Muss bestellt werden



Einsätze



Kabeldurchführung aus Metall

Optional



Steckdosenblocks



Kabelführungen



Kabelklemmen



Kabelkanäle