

Schränke UNI Slide



QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 14073-1_2004
- LST EN 14073-2_2004
- LST EN 14073-3_2004

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gestell und Regale

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante;
- Höhenverstellbare Regale;
- Belastbarkeit- 25 kg.

Türen

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante.

Griffe

- Metallprofil 60 mm, Länge passt zur Türhöhe;
- Pulverbeschichtetes Metall.



Grifftyp (Farbe und Griff-Code)

Sockel

- Aus 18 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm).

Metallbeine

- Metallrohr - 40x40 mm;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall.

Kunststoffbeine

- Höhenverstellbare Füße aus Kunststoff;
- H=23 mm +10 mm;
- Schwarze Farbe.


Rollen

- Vier Doppelaufrollen, Ø80 mm;
- Zwei in vier mit Blockierbremsen;
- Lastkapazität: 100 kg pro Laufrolle.

GARANTIE

- 5 Jahre

BEREICH

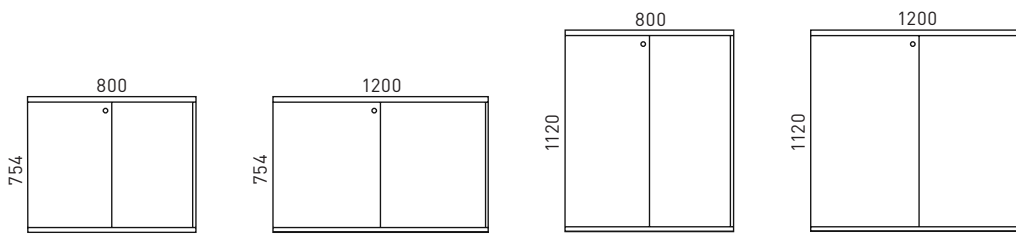

Muss bestellt werden

(eine der Folgenden)



Sockel



Metallbeine



Kunststoffbeine



Rollen