



# SILENT ROOM L Akustische Kabinen



## EIGENSCHAFTEN

- Verbesserte Ergonomie und Komfort
- Fortschrittlichste Beleuchtung und Belüftung
- Gute Schallabsorption und Isolierung
- Wunderbares Design mit vielen Anpassungsmöglichkeiten

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

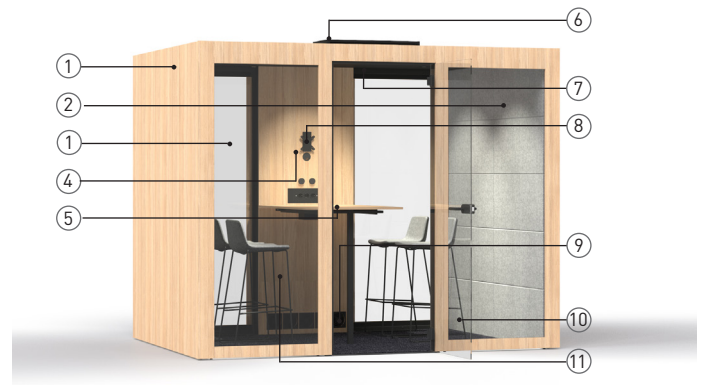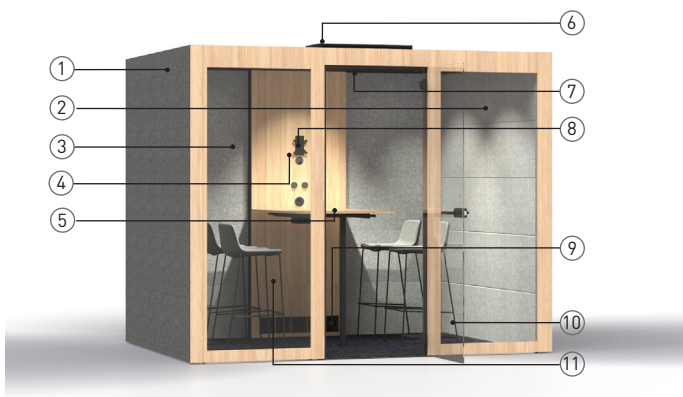

### Externe Wände (5 mit Stoff bezogene Paneele) (1) Interne zentrale Vorderwand (mit Lufteinblassystem und Steuereinheit) (4)

- Geschweißter Rahmen aus Metallrohren 40x20 mm;
- Winkelstützen aus Metallrohren 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Füße für Höhenverstellung (+30 mm);
- Aus 12 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt;
- Mit Schaum VB2240 verkleidet (3 mm);
- Mit Stoff verkleidet.

- Vorderes Paneel ist aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- Unteres vorderes Paneel mit Scharnieren ist aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- Seiten und interne Bauteile aus 16 mm starkem MFC mit 0,5 mm ABS-Kante;
- Belüftungs- und Dimmdrehknöpfe sind aus PA 2200 (Nylon);
- Belüftungsabdeckungen aus Blech (1,5 mm und 0,5 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall.

### Externe Wände (1 Paneel aus Vollmelamin) (1)

- Geschweißter Rahmen aus Metallrohren 40x20 mm;
- Winkelstützen aus Metallrohren 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Füße für Höhenverstellung (+30 mm);
- Aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante.

### Tisch (ohne Beine) (5)

- Tischplatte aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- Die Kabelbox (135x150x100 mm) unter dem Tisch ist aus pulverbeschichtetem Metall hergestellt (1 mm);
- Der Tischrahmen besteht aus Metallrohr 40x20 mm;
- Der Oberteil des Beins besteht aus Metallrohr 70x20 mm;
- Der Unterteil des Beins besteht aus Metallrohr 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (+10 mm).

### Externe Wände mit Glas (1)

- Türrahmen aus Metall aus 40x20 mm Profil;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Innendichtung aus 12 mm dickem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- Vorder- und Oberseite des Metallrahmens sind mit 16 mm MFC mit 1 mm ABS-Kante versehen;
- 8 mm TSG (Tempered Safety Glass), durchsichtig.

### Decke (mit Luftabzugssystem und LED Beleuchtung) (6)

- Deckenpaneel ist aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- PIR-Sensor im Deckenpaneel integriert;
- Die Luftabzugsbox ist aus 16 mm starkem MFC mit 0,5 mm ABS-Kante und Metallrohren mit 40x20 mm;
- Belüftungsabdeckungen aus Blech (1,5 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Luftabzugsbox im Innern ist oben mit akustischem Schaum (PV5010) angeklebt.

### Interne akustische Wände (5 mit Stoff bezogene Paneele) (2)

- Rahmen aus Metallrohren 40x20 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Aus 12 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt;
- Akustischer Schaum (40 mm);
- Mit Stoff verkleidet.

### Beleuchtung (7)

- LED- Modul (8,8W) Farbtemperatur ca. 3000 K, dimmbar;
- LED Gehäuse (asymmetrisch) aus Aluminium;
- LED Gehäuse (symmetrisch) aus Aluminium;
- LED-Modul-Ersatz kann nur vom Hersteller erworben werden.

### Interne Vorderwände (5 mit Stoff bezogene Paneele) (3)

- Rahmen aus Metallrohren 40x20 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Aus 12 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt;
- Mit Schaum VB2240 verkleidet (3 mm);
- Mit Stoff verkleidet.

### Interne Vorderwände (1 Paneel aus Vollmelamin) (3)

- Rahmen aus Metallrohren 40x20 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- 16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante.

### Bildschirmhalterung (8)

- Die Basis der Monitorhalterung ist ein pulverbeschichtetes Metallrohr mit 70x20 mm;
- VESA-Platte (120x120 mm) aus 2 mm Blech;
- VESA Standards – 75x75 mm, 100x100 mm und empfohlenes Gewicht bis zu 10 kg;

- Eine VESA-Platte kann in 3 verschiedenen Höhen auf der Halterung befestigt werden;
- Die Schrauben für die Montage des Monitors sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## Belüftung (9)

- 5 Zuluftventilatoren (1,08 W) unten in der internen Vorderwand;
- 5 Abluftventilatoren in der Decke;
- Maximaler Luftstrom ca. 500 m<sup>3</sup>/h;
- Lüftergeräuschpegel bei maximalem Luftstrom bis zu 28,1 dB (A).

## Türen (L/R) (10)

- Metalltürrahmen aus 40x40 mm Rohr und 40x8 mm Stahlstab;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Die Unterseite des Türrahmens ist mit einem Edelstahl-Profil versehen;
- Aluminiumprofile mit PVC-Versiegelung sind an den Innenseiten und oben am Türrahmen angebracht;
- Vorderseite und Oberseite des Metallrahmens sind mit 16 mm MFC mit 1 mm ABS-Kante versehen;
- 8 mm TSG (Tempered Safety Glass), durchsichtig.

## Glasfassade (11)

- Metallener Türrahmen aus 40x20 mm Rohr;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Innendichtung aus 12 mm MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- Vorderseite und Oberseite des Metallrahmens sind mit 16 mm MFC mit 1 mm ABS-Kante versehen;
- 8 mm TSG (Tempered Safety Glass), durchsichtig.

## Steuerungsbox

- Eingang (GST18i3 Steckerstift) 100-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz;
- Stromkabel: EU, UK, FR, CH, US – GST18i3 Steckereingang, 3 Meter;
- Stromverbrauch – 110 W, Standby 3 W;

## Steckdose (ARU704)

- 1 AC Steckdose 100-240 V;
- Integriertes USB-Schnellladegerät (USB Type A+C, max. 5 A);
- 1 Kabelführung für ein Multimedialkabel;
- Befestigung in Aussparung mit Ø80 mm;
- Abmessungen: Ø90x66 mm;
- Standards der Steckdose: EU, FR, UK, CH, US;
- Kabellänge: 0,8 m.



## Steckdose (ARU703)

- 1 AC Steckdose 100-240 V;
- Abmessungen: 90x66 mm;
- Befestigung in Aussparung mit Ø80 mm;
- Standards der Steckdose: EU, FR, UK, CH, US;
- Kabellänge: 0,8 m.



## Steckdosenblock für Medien (ZZZ336)

- 3 AC Steckdose 100-240 V;
- Abmessungen: 260x60x45 mm;
- Adapterblock GST18i3 T – 1xStecker 2xSteckdose;



- Standards der Steckdose: EU, FR, UK, CH, US;
- Länge des Verlängerungskabels: 0,7 m – GST18i3 Stecker – GST18i3 Steckdose

## Steckdosenblock für Medien (ZZZ340)



- 3 AC Steckdose 100-240 V;
- Abmessungen: 260x60x45 mm;
- Metallrahmen 317x119x40, aus 2mm Metallwinkel;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Befestigung in Aussparung mit 300x110 mm;
- Standards der Steckdose: EU, FR, UK, CH, US;
- Länge des Verlängerungskabels: 0,7 m – GST18i3 Stecker – GST18i3 Steckdose

## Steckdosenblock für Medien (ZZZ341)



- 2 AC Steckdose 100-240 V;
- 1 LAN-Anschlussdose (CAT6 RJ45) mit 2m Flying-Lead Kabel;
- Abmessungen: 260x60x45 mm;
- Metallrahmen 317x119x40, aus 2mm Metallwinkel;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Befestigung in Aussparung mit 300x110 mm;
- Standards der Steckdose: EU, FR, UK, CH, US;
- Länge des Verlängerungskabels: 0,7 m – GST18i3 Stecker – GST18i3 Steckdose.

## Steckdosenblock für Medien (ZZZ342)



- 2 AC Steckdose 100-240 V;
- 1 integriertem USB-Schnellladeanschluss (Typ A+C, max 5A);
- Abmessungen: 260x60x45 mm;
- Metallrahmen 317x119x40, aus 2mm Metallwinkel;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Befestigung in Aussparung mit 300x110 mm;
- Standards der Steckdose: EU, FR, UK, CH, US;
- Länge des Verlängerungskabels: 0,7 m – GST18i3 Stecker – GST18i3 Steckdose.

## Steckdosenblock für Medien (ZZZ343)



- 1 AC Steckdose 100-240 V;
- 1 integriertem USB-Schnellladeanschluss (Typ A+C, max 5A);
- 1 LAN-Anschlussdose (CAT6 RJ45) mit 2m Flying-Lead Kabel;
- Abmessungen: 260x60x45 mm;
- Metallrahmen 317x119x40, aus 2mm Metallwinkel;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Befestigung in Aussparung mit 300x110 mm;
- Standards der Steckdose: EU, FR, UK, CH, US;
- Länge des Verlängerungskabels: 0,7 m – GST18i3 Stecker – GST18i3 Steckdose.


## GARANTIE

- 5 Jahre, außer die elektrischen Teile (2 Jahre)

SORTIMENT


Melamin-Version

Produktgewicht:  
658 kg.

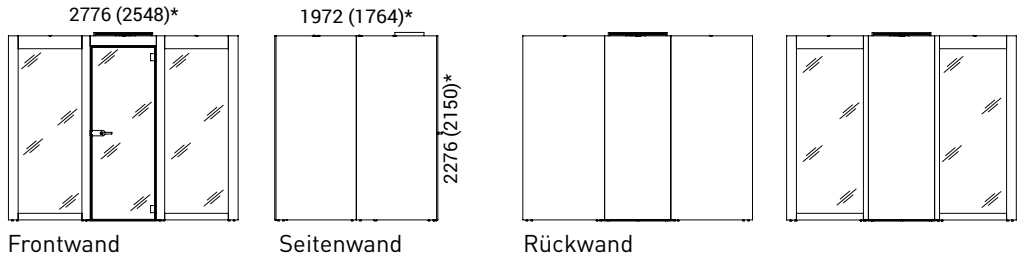

Stoffversion

Produktgewicht:  
637 kg.

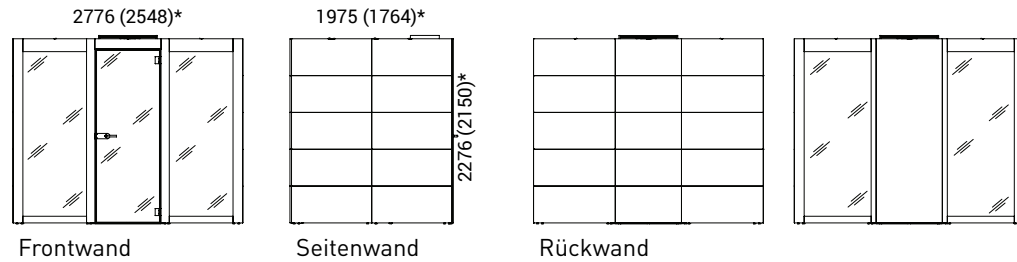


\* Außenabmessungen (Innenabmessungen)

Versandabmessungen (B x T x H): 2250 x 1000 x 1200 – 2 Paletten\*\*

\*\*Zubehör nicht enthalten

Die Höhe der Versandverpackung ist beim Silent Room mit externer Rückwand mit Glasscheiben etwas kleiner.

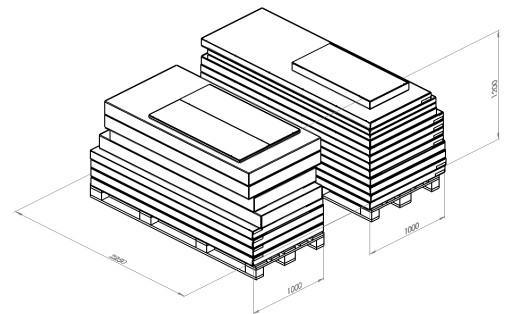

Optional



Autonomer Rauchmelder



Rauchmeldegerät für das Alarmsystem



Dunkelgrauer Teppich für 4 Personen\*\*



Steckdosenblock für Medien

\*\*Empfohlen, wenn der SILENT ROOM auf hartem Boden platziert wird

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

