

NOVA Empfangsmöbel



QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 527-3_2003

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Knieblenden

- 18 mm MFC (Melamin) mit 0,5 mm ABS-Kante;
- Dekoreinsätze aus 6 mm Plexiglas (Perspex);
- Die Knieblenden sind mit Metallklammern an der Tischplatte und den -beinen befestigt.

Oberseite der Knieblende

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante.

NOVA Schreibtische (separat bestellt werden)

Schreibtisch

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- 10 mm Abstand zwischen den Beinen und der Tischplatte.

Metallbalken

- Metallrohr - 40x20 mm;
- Mit geschweißten Metallplatten für Fixierung der Beine;
- Pulverbeschichtetes Metall, Farbe passt zu den Beinen.


Beine

- Geschweißten Metallrohren - 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Schreibtischhöhe - 740 mm.

GARANTIE

- 5 Jahre

BEREICH

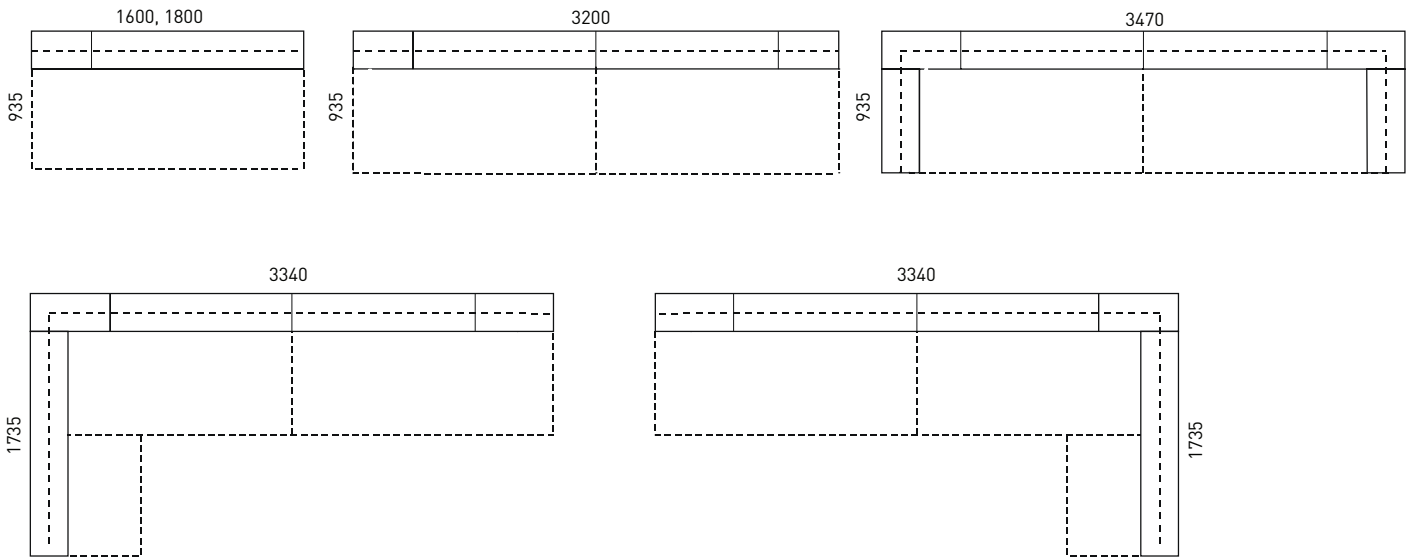


Muss bestellt werden

Optional




Schreibtisch



Kabeldurchführung aus Metall: 317x119 mm, H=27 mm (für Schreibtische mit Aussparung)



Steckdosenblocks



Kabelführungen



Kabelklemmen



Kabelkanäle