


SILENT ROOM S Akustische Kabinen

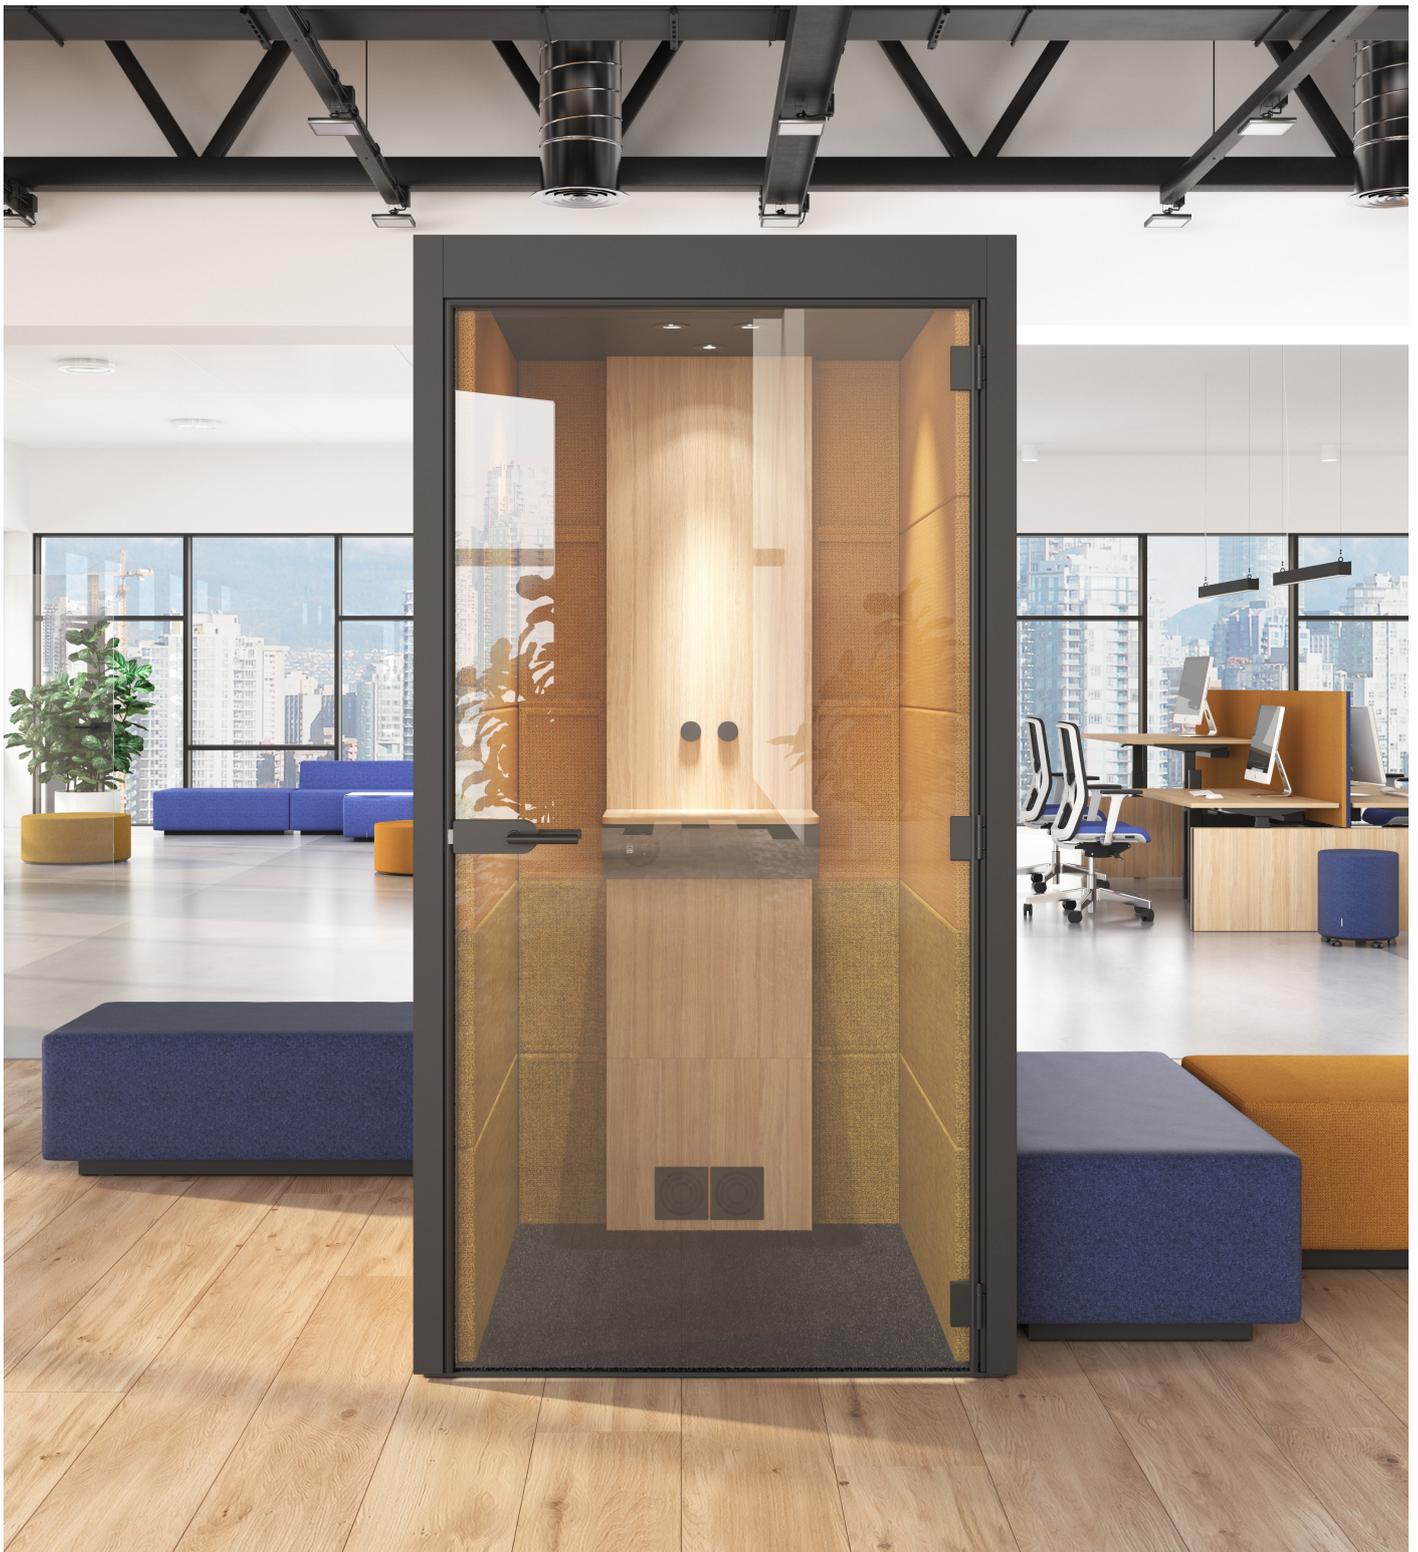

EIGENSCHAFTEN

- Verbesserte Ergonomie und Komfort
- Fortschrittlichste Beleuchtung und Belüftung
- Gute Schallabsorption und Isolierung
- Wunderbares Design mit vielen Anpassungsmöglichkeiten

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Externe Wände (5 mit Stoff bezogene Paneele) (1)

- Geschweißter Rahmen aus Metallrohren 40x20 mm;
- Winkelstützen aus Metallrohren 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Füße für Höhenverstellung (+30 mm);
- Aus 12 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt;
- Mit Schaum VB2240 verkleidet (3 mm);
- Mit Stoff verkleidet.

Externe Wände (1 Paneel aus Vollmelamin) (1)

- Geschweißter Rahmen aus Metallrohren 40x20 mm;
- Winkelstützen aus Metallrohren 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Füße für Höhenverstellung (+30 mm);
- Aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante.

Externe Wände mit Glas (1)

- Türrahmen aus Metall aus 40x20 mm Profil;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Innendichtung aus 12 mm dickem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- Vorder- und Oberseite des Metallrahmens sind mit 16 mm MFC mit 1 mm ABS-Kante versehen;
- 8 mm TSG (Tempered Safety Glass), durchsichtig.

Interne akustische Wände (5 mit Stoff bezogene Paneele) (2)

- Rahmen aus Metallrohren 40x20 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Aus 12 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt;
- Akustischer Schaum (40 mm);
- Mit Stoff verkleidet.

Interne Vorderwände (5 mit Stoff bezogene Paneele) (3)

- Rahmen aus Metallrohren 40x20 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Aus 12 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt;
- Mit Schaum VB2240 verkleidet (3 mm);
- Mit Stoff verkleidet.

Interne Vorderwände (1 Paneel aus Vollmelamin) (3)

- Rahmen aus Metallrohren 40x20 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- 16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante.

Interne zentrale Vorderwand (mit Lufteinblassystem und Steuereinheit) (4)

- Vorderes Paneel ist aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- Unteres vorderes Paneel mit Scharnieren ist aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- Seiten und interne Bauteile aus 16 mm starkem MFC mit 0,5 mm ABS-Kante;
- Belüftungs- und Dimmdrehknöpfe sind aus PA 2200 (Nylon);
- Belüftungsabdeckungen aus Blech (1,5 mm und 0,5 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall.

Tisch (ohne Beine) (5)

- Tischplatte aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- Box unter der Tischplatte ist aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- Klammer aus Metallrohren 40x20 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- 1 Wechselstromsteckdose integriert (100-240 V) mit oder ohne integriertem USB-Schnellladegerät (USB Typ C+A, max 5A).

Decke (mit Luftabzugssystem und LED Beleuchtung) (6)

- Deckenpaneel ist aus 16 mm starkem MFC mit 1 mm ABS-Kante;
- PIR-Sensor im Deckenpaneel integriert;
- Die Luftabzugsbox ist aus 16 mm starkem MFC mit 0,5 mm ABS-Kante und Metallrohren mit 40x20 mm;
- Belüftungsabdeckungen aus Blech (1,5 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Luftabzugsbox im Innern ist oben mit akustischem Schaum (PV5010) angeklebt.

Beleuchtung (7)

- LED- Modul (8,8W) Farbtemperatur ca. 3000 K, dimmbar;
- LED Gehäuse (asymmetrisch) aus Aluminium;
- LED Gehäuse (symmetrisch) aus Aluminium;
- LED-Modul-Ersatz kann nur vom Hersteller erworben werden.

Belüftung (8)

- 2 Zuluftventilatoren (1,08 W) unten in der internen Vorderwand;
- 2 Abluftventilatoren in der Decke;
- Maximaler Luftstrom ca. 200 m³/h;
- Lüftergeräuschpegel bei maximalem Luftstrom bis zu 28,1 dB (A).

Türen (L/R) (9)

- Metalltürrahmen aus 40x40 mm Rohr und 40x8 mm Stahlstab;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Die Unterseite des Türrahmens ist mit einem Edelstahl-Profil versehen;
- Aluminiumprofile mit PVC-Versiegelung sind an den Innenseiten und oben am Türrahmen angebracht;
- Vorderseite und Oberseite des Metallrahmens sind mit 16 mm MFC mit 1 mm ABS-Kante versehen;
- 8 mm TSG (Tempered Safety Glass), durchsichtig.


Steuerungsbox

- Eingang (GST18i3 Steckerstift) 100-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz;
- Stromkabel: EU, UK, FR, CH, US – GST18i3 Steckereingang, 3 Meter;
- Stromverbrauch – 70W; Standby 3W;

SORTIMENT

Melamin-Version

Produktgewicht:
302 kg.

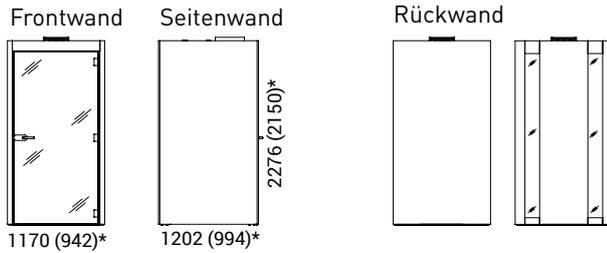



Versandabmessungen (B x T x H):
2250 x 1180 x 980**

**Zubehör nicht enthalten

Die Höhe der Versandverpackung ist beim Silent Room mit externer Rückwand mit Glasscheiben etwas kleiner.

Stoffversion

Produktgewicht:
292 kg.

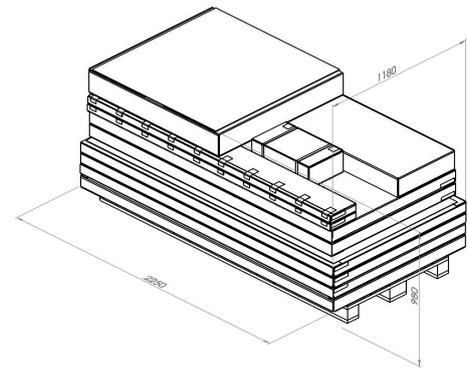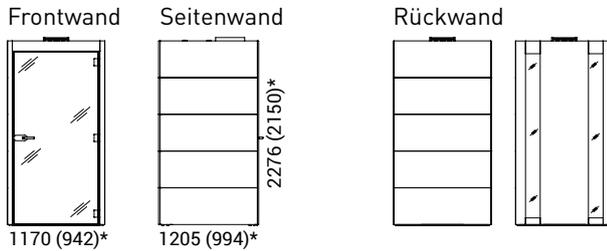

*Außenabmessungen (Innenabmessungen)

GARANTIE

- 5 Jahre, außer die elektrischen Teile (2 Jahre)

Optional



Autonomer Rauchmelder



Rauchmeldegerät für das Alarmsystem




Dunkelgrauer Teppich für 1 Person**

**Empfohlen, wenn der SILENT ROOM auf hartem Boden platziert wird

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

AUTOMATISCHER BETRIEB

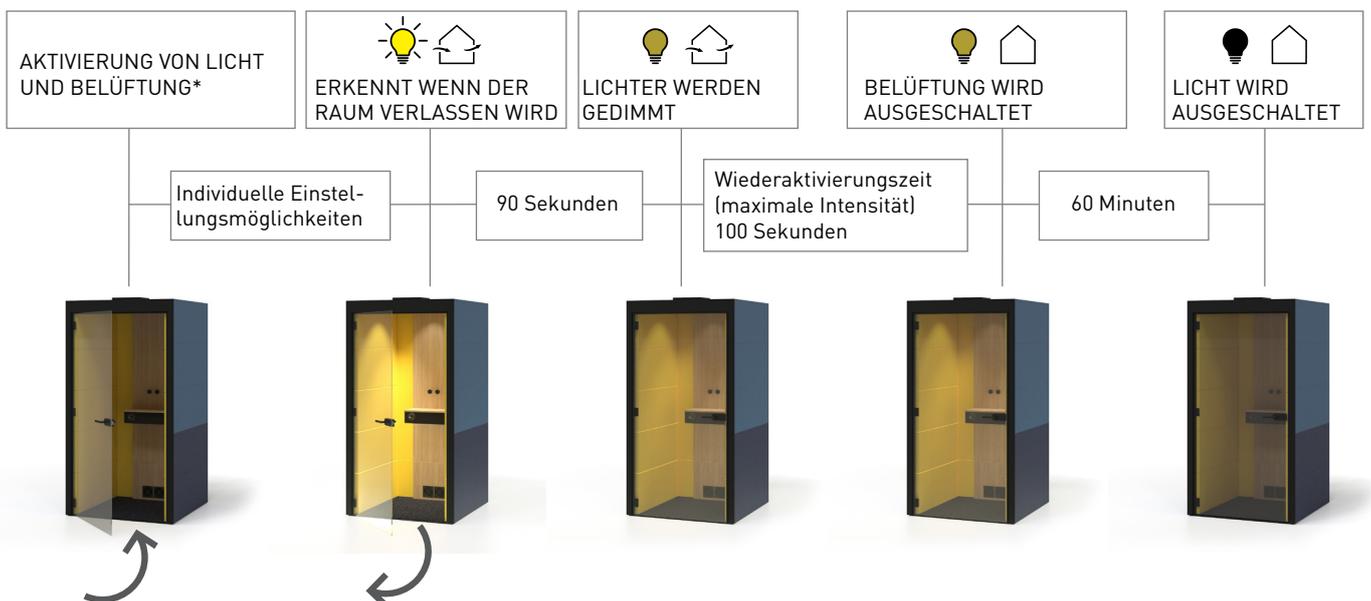

*Beleuchtung und Belüftung starten immer auf Standardintensität