
Steelforce Pro 675 SLS

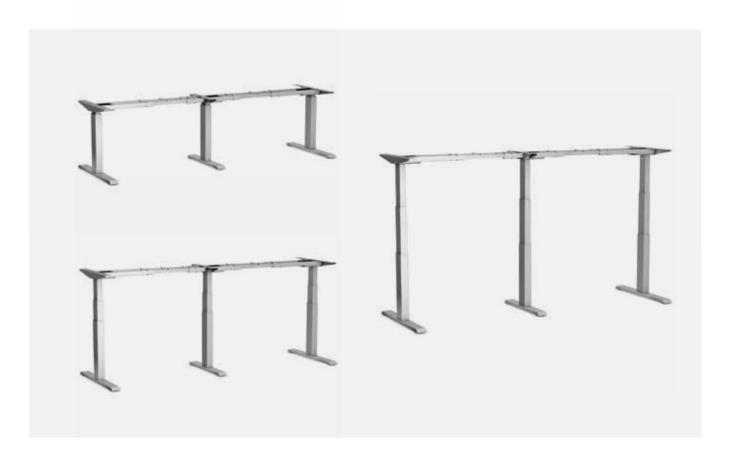

Zweistufia.	Steh-Sitz	elektrisch	höhenverstellbar
= " olocalig,	OCCII CICE	CHUICELIOUII	II O I I O I I O I O I O I I I I I I I

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275	
Hub (mm)	660	
Geschwindigkeit (mm/s)	39	
Breite (mm)	min. 2500 / max. 3000	
Tiefe der Kufen (mm)	1x 750 mm / 2x 600 mm	
Säulengröße (mm)	60 x 90	
Tragkraft (kg)	150	
Geräuschpegel dB(A)	<55	
Leistung	220-240Vac, 50-60Hz, 5A	
Steckertyp	Schuko (austauschbar)	
Bruttogewicht (kg)	48	

Beine, Kufen, Traversen und Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl. Softstart- & -Stoppfunktion, geringer Energieverbrauch

rhältliche	Farbaus	führungen	Artikelnummer

Silber RAL 9006		SLS37H05017483EU-0
Weiß RAI 9016	0	SLS37H05017429EU-0
Schwarz RAL 9005	•	SLS37H05017490EU-0

Verpackungsmaße Einzelgestell Box 1. 960 x 285 x 185 (LxBxH - mm) Box 2. 960 x 285 x 185 (LxBxH - mm)

Verpackungsmaße Palette (10 Gestelle) 1140 x 1130 x 1240 (LxBxH - mm)

Funktionale Erweiterungen unserer Steh-Sitz-Gestelle passend zu diesem Gestell finden Sie im Kapitel Zubehör.



