

ACOUSTIC ARTWORK PET-Filzprodukte



EIGENSCHAFTEN

- Nachhaltiges Produkt - teilweise aus recyceltem PET und leicht wiederverwendbar
- Optionen zur Anpassung an Kundenwünsche – Farben und Muster
- Schneller und einfacher Auf- und Abbau
- Zertifizierte Schalldämmung, NRC = 0,77


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zusammensetzung der Abschirmungen

- PET-Faserplatte 9 mm.

Set Aufhängungen AWZ001 (2 Stück)

- Nur für PET-Trennwände geeignet (bis zu 10 mm dick);
- Pro Set kann nur ein einziges Produkt aufgehängt werden;
- Das Set umfasst die Deckenaufhängung (Mauerwerk/ Holz/Gips);
- Verstellbarer Kabelgreifer;
- Ø1,5 mm Drahtseil L-50-2000 mm.

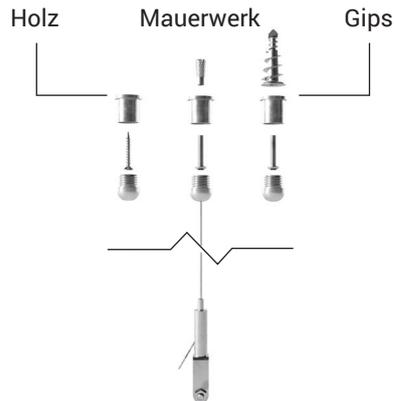

Set Aufhängungen AWZ004 (2 Stück)


- Nur für PET-Trennwände geeignet (bis zu 10 mm dick);
- Pro Set kann nur ein einziges Produkt aufgehängt werden;
- Das Set umfasst die Deckenaufhängung (für T24 Armstrong-Profil);
- Verstellbarer Kabelgreifer;
- Ø1,5 mm Drahtseil L-50-2000 mm.

T24 Armstrong-Profil



Set Aufhängungen AWZ002 (1 Stück)

- Nur für PET-Clouds geeignet;
- Pro Set kann nur ein einziges Produkt aufgehängt werden;
- Das Set umfasst die Deckenaufhängung (Mauerwerk/ Holz/Gips);
- Ø1,5 mm Drahtseil L-50-2000 mm;
- Verstellbarer Kabelgreifer;
- Zwei Ø1,5 mm Drahtseile mit Metallplatten L-1500 mm.

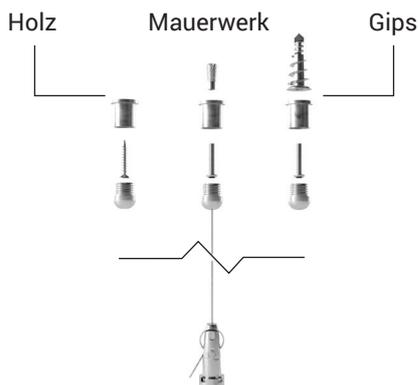

Set Aufhängungen AWZ003 (1 Stück)

- Nur für PET-Clouds geeignet;
- Pro Set kann nur ein einziges Produkt aufgehängt werden;
- Das Set umfasst die Deckenaufhängung (für T24 Armstrong-Profil);
- Ø1,5 mm Drahtseil L-50-2000 mm;
- Verstellbarer Kabelgreifer;
- Zwei Ø1,5 mm Drahtseile mit Metallplatten L-1500 mm.

T24 Armstrong-Profil




Klebefestigungen

- Inbegriffen für jede PET-Fliese;
- Dicke 0,2 mm;
- Temperatur beim Auftragen oder Entfernen mindestens 15 °C;
- Temperaturbeständigkeit 5 - 35 °C;
- Klebefestigungen für Wand oder Decke (Glas/ Holz/ Kunststoff/Keramik/lackierte Oberflächen)*;
- Nicht geeignet für die Verwendung auf Vinyltapeten und antihaftbeschichteten Oberflächen;


* Der Klebstoff muss auf die Oberfläche fließen und vollen Oberflächenkontakt erzeugen. Die zu verklebende Oberfläche muss frei von Fett, losen Partikeln und Feuchtigkeit sein!

SORTIMENT


PET-Trennwand-Musterarten




ZB0 PLAIN




ZB1 DOT




ZB2 HEX



ZB3 FLOW




ZB4 DISCO



ZB5 GRATE

PET-Trennwandgrößen



800, 1200


2000



800, 1200

2400

PET-Cloudgrößen





827

300



1202

420



PET-Fliesen Arten und Größen

Quadrat



200



400

Rechteck



200



400

Dreieck



200



400

Sechseck



173



346

Raute



115



230

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Um eine reibungslose und einfache Montage zu gewährleisten, werden die PET-Trennwände ohne Löcher für Beschläge geliefert. Dies geschieht, um Probleme zu vermeiden, die die Montage behindern könnten, wie z. B. die Platzierung von Leitungen und Beleuchtung oder interne Gebäudekonstruktionen.




Vorsicht

Für das Aufhängen der Cloud ist nur eine Art zulässig. Ein falsches Aufhängen des Produkts kann zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen von Personen führen.



Anwendungsempfehlungen

PET-Trennwandmuster wurden für die vertikale Anwendung konzipiert. Auch wenn es nicht verboten ist, dieses Produkt waagrecht aufzuhängen, können wir die Performance und die Ästhetik der Trennwand nicht garantieren.

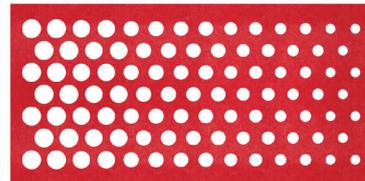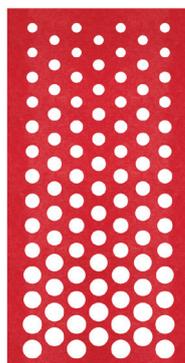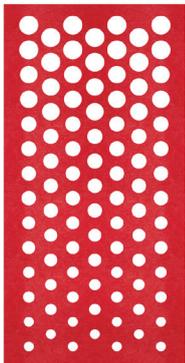

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Größe und Form der PET-Fliesen nicht jede Fliese kombiniert werden kann, um ein einheitliches Bild zu erstellen.

