narbutas

JAZZ Besprechungstische

Design von Christina Strand and Niels Hvass | Dänemark

QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 14073-2_2004
- LST EN 527-1_2011
- LST EN 527-2_2003

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Tischplatte

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- 26 mm MDF mit Laminatverkleidung mit abgeschrägten eingefärbten Kanten;
- Abgeschrägte Tischplatte: Kanten in weiß oder schwarz;
- Mit oder ohne Steckdose.

Steckdosen (inklusive)

- By OE ELECTRIC (EU, Britischer, FR-Standard, CH). Konferenztische mit Betonsockel EU, Britischer, FR-Standard;
- 1/2 Steckdose für 230V/110V.

Gerade Kante (Melamin)

Abgeschrägte Kante (Laminat)

Höhenverstelltaste in die Tischplatte eingebaut

Steckdose in der Tischplatte integriert

BESPRECHUNGSTISCHE

Metallrahmen

- Metall, „L“-Profil: 50x50 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall, Farbe passt zu den Beinen.

Fußsäule

- Abmessungen: 50x80x686 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall in schwarz oder weiß.

Füße

- Feet made of 12 mm thick steel sheet, colour matches the leg;
- Abmessungen: 70x800x30 mm;
- Untergestell hat höhenverstellbare Füße;
- Höhenverstellbare Füße sind mit schwarz lackiertem MDF verkleidet.

Kabelführung (inklusive)

- Schale, die die elektrischen Installationen und Steckdose aufnimmt;
- Abmessungen: 920/1120x190x52 mm;
- Keine Werkzeuge zum Öffnen nötig;
- In weiß und schwarz verfügbar.

HÖHENVERSTELLBARE KONFERENZTISCHE MIT BETONSOCKEL

Metallrahmen

- Metall Profil: 50x50 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall; Farbe passend zur Hebesäule.

LINAK DL5 Hebesäule

- Zwei Motoren und Teleskoprahmen;
- Soft-Start und Soft-Stopp;
- Hebegeschwindigkeit: bis zu 38 mm/s;
- Antriebslänge: 500 mm;
- Hebekapazität: 80 kg;
- Schwarze oder weiße Farbe.

Betonsockel

- Abmessungen: 600x600x45 mm;
- Standardmäßig grau (natürliche Betonfarbe);
- Wasserfest, imprägniert;
- Gewicht: 29 kg.

Elektronische Antriebseinheit

- Eingang: 110 - 240 V;
- Intervall: 50 / 60 Hz;
- Ausgang: 18 V;
- Stromstecker: 2-pol;
- Energieverbrauch: Standby 0,01 W;
- Betriebszyklus: 1 Minute an, 9 Minuten aus.

Kabelführung (inklusive)

- T Die Schale verdeckt die Kabelinstallation der elektrischen Beine;
- Keine Werkzeuge zum Öffnen nötig;
- Pulverbeschichtet; weiß oder schwarz (Farbe passend zur Hebesäule).

Elektrisches Spiralkabel

- Kabel für 230 V mit 1,5 m Länge;
- EU, Britischer, FR-Standard;
- Inklusive;
- Weiß oder schwarz (Farbe passend zur Hebesäule);
- Fixiert mit Metallhalterungen oben und unten; Farbe der Halterungen passend zum Tisch.

BEREICH

BESPRECHUNGSTISCHE

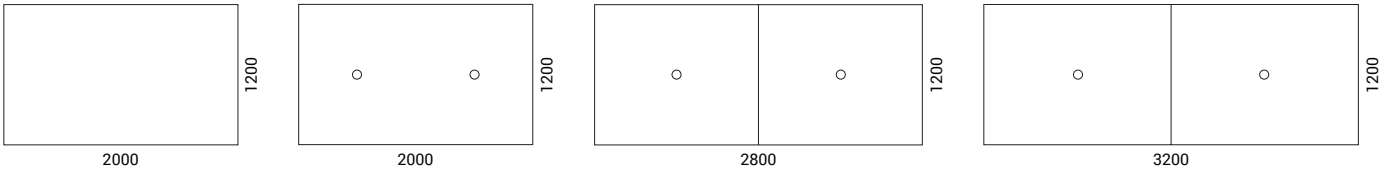
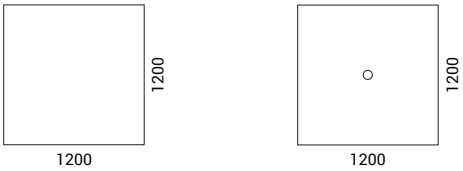
HÖHENVERSTELLBARE KONFERENZTISCHE MIT BETONSOCKEL