




Cat. 3




TM1




TM3




TM8



TM9

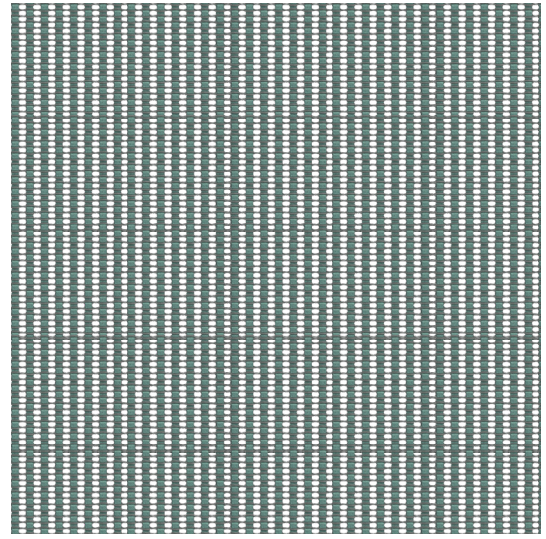

TM5



TM6

SS mesh

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition

Polyelastomer 66% + Polyester 34%

Weight

440 g/m²

Abrasion resistance

50.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition

Polyélastomère 66 % + Polyester 34 %

Poids

440 g/m²

Résistance à l'abrasion

50.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

Stabilité à la lumière

5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide 4-5; sec: 4-5 (EN ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

440 g/m²

Abriebfestigkeit

50.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

Lichtgeschwindigkeit

5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.